

ALLEGATO 1

IMBOCCATURE-SPERONI

- **BARBOZZALE / CURB**

Se si utilizza un filetto non è obbligatorio montare il barbozzale, se presente deve essere tassativamente sotto le redini tra il cannone e l'attacco della redine e in cuoio
Se si utilizza un morso (obbligatorio montare il barbozzale) si può utilizzare sia un barbozzale in cuoio che a catena.



Barbozzale in Cuoio



Barbozzale a catena

- **FILETTI / SNAFFLE BIT**

Quando si utilizza un filetto/snaffle bit è obbligatorio montarlo su di una **testiera munita di sottogola**




Filetto
Con anello a D

Diametro minimo cannone 8 mm
Sono permessi sia anelli rotondi (o-ring),
che a "D"



Filetto a Torciglione
O-ring

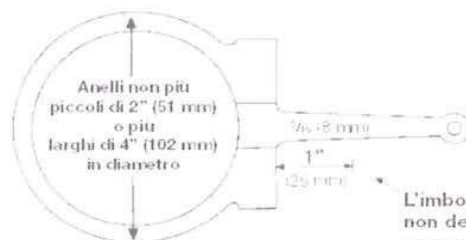


L'imboccatura non deve essere più piccola di $\frac{3}{8}$ (8 mm) e costruita con materiali rotondi

WESTERN BITS



Lunghezza massima della leva 21,5 cm
Diametro minimo cannone 8 mm

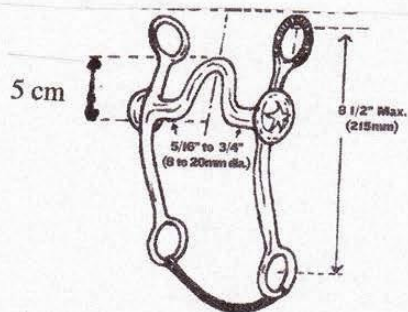

N.B.: Sono vietate tutte le imboccature, bardature ed accessori non espressamente western. Il Presidente di Giuria, a suo insindacabile giudizio può **ELIMINARE** il concorrente qualora ravvisi delle irregolarità.

IMBOCCATURE VIETATE

TUTTI i tipi di Hackmore



IMBOCCATURE VIETATE

TUTTI i tipi di Bosal



Vietato l'uso di qualsiasi tipo di serreta,
sia ricoperta che non



È consentito l'uso di qualsiasi tipo di speroni in tutte le categorie, sempre nel rispetto del cavallo, in modo tale che non possano provocare ferite. Nelle Patenti A1, la tipologia di sperone è a discrezione dell'Istruttore.

Esempi:

